Siemens / Fisher

RE777

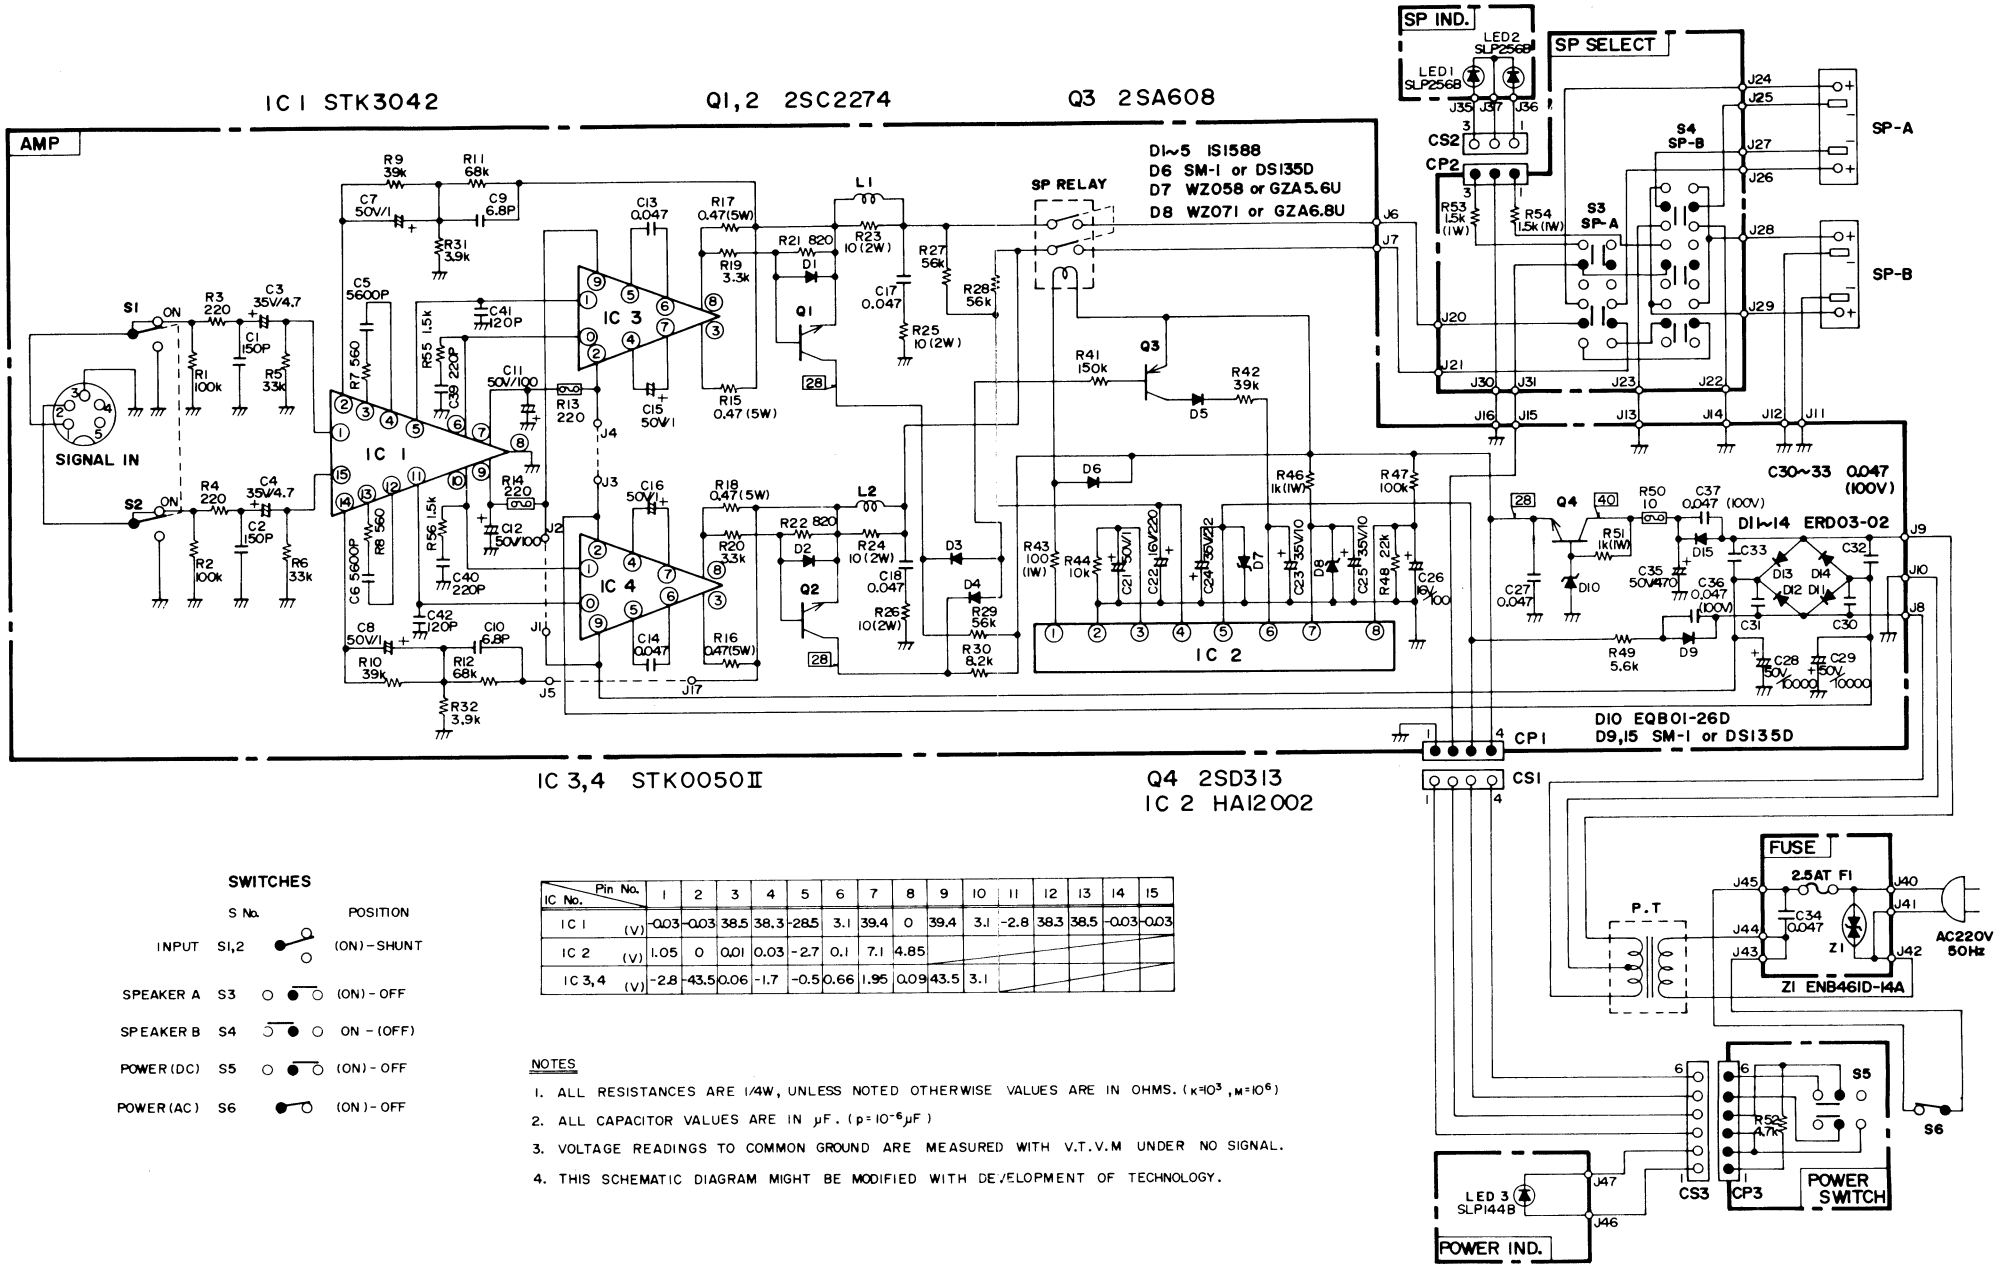

SWITCHES

	S No.	POSITION
INPUT	S1,2	(ON) - SHUNT
SPEAKER A	S3	(ON) - OFF
SPEAKER B	S4	ON - (OFF)
POWER (DC)	S5	(ON) - OFF
POWER (AC)	S6	(ON) - OFF

IC No. \ Pin No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IC 1	(V)	-0.03	-0.03	38.5	38.3	-28.5	3.1	39.4	0	39.4	3.1	-2.8	38.3	38.5	-0.03	-0.03
IC 2	(V)	1.05	0	0.01	0.03	-2.7	0.1	7.1	4.85							
IC 3,4	(V)	-2.8	-43.5	0.06	-1.7	-0.5	0.66	1.95	0.09	43.5	3.1					

NOTES

1. ALL RESISTANCES ARE 1/4W, UNLESS NOTED OTHERWISE VALUES ARE IN OHMS. ($K=10^3$, $M=10^6$)
2. ALL CAPACITOR VALUES ARE IN μF. ($p=10^{-6}\mu F$)
3. VOLTAGE READINGS TO COMMON GROUND ARE MEASURED WITH V.T.V.M UNDER NO SIGNAL.
4. THIS SCHEMATIC DIAGRAM MIGHT BE MODIFIED WITH DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY.